


B I L A N S P O W I E R Z C H N I			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UZYTEK. [m <sup>2</sup> ]
1.01	Klatka schodowa	pl. ceramiczne	14,70
1.02	WC	pl. ceramiczne	1,50
1.03	Klatka schodowa	pl. ceramiczne	1,80
1.04	Pom. sali konferencyjnej	panele podł.	25,40
1.05	Pom. usługowe - fryzjer	pl. ceramiczne	22,50
1.06	Komunikacja	pl. ceramiczne	8,40
1.07	Pom. techniczne	pl. ceramiczne	1,30
1.08	WC	pl. ceramiczne	2,20
1.09	Pom. godpodarcze	pl. ceramiczne	1,90
1.10	Solanium	pl. ceramiczne	6,70
1.11	Remiza strażacka	pos. betonowa	48,20
1.12	Kolownia	pos. betonowa	10,30
SUMA POWIERZCHNI			142,90m <sup>2</sup>

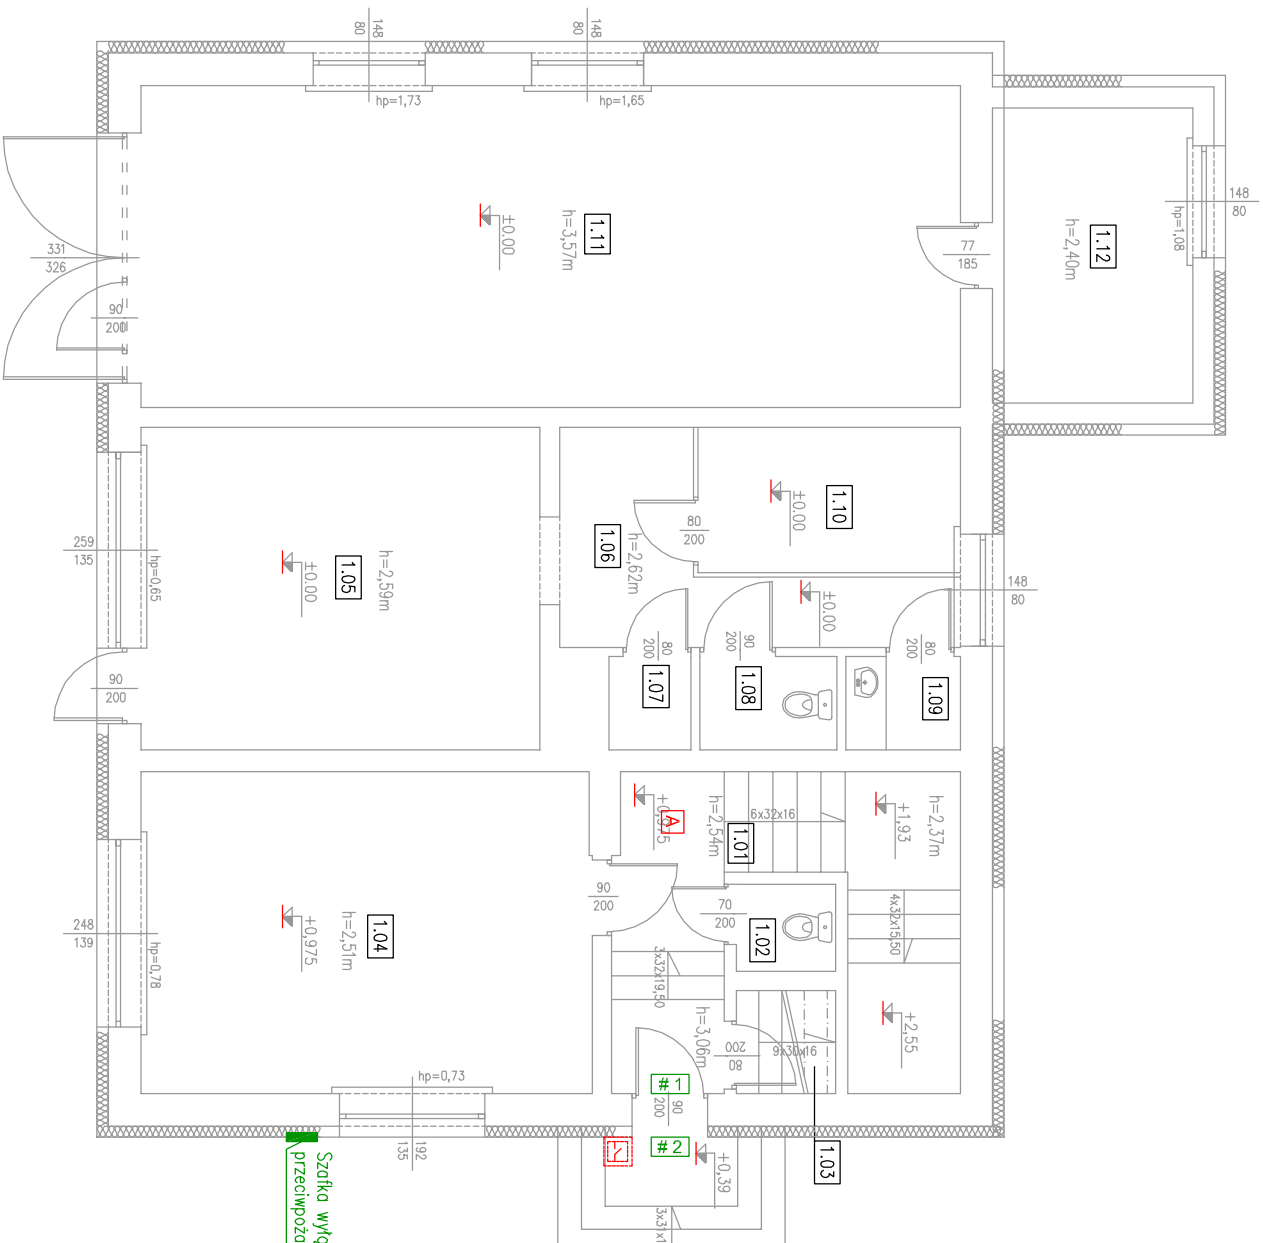

### Warszwy projektowane ściany zewnętrznej gr. 42cm + docieplenie styropianem grafitowym gr. 15cm

Tynk cem-wap. gr. 2cm
Cegła pełna gr. 38cm
Tynk cem-wap. gr. 2cm
w-wa klejowa gr. 1cm
STYROPIAN EPS 70 -0033 grafitowy gr. 15cm
wraz z szalką i tynkiem cienkowarstwowym mineralnym

Uwaga:  
Niniejsza dokumentacja jest projektem Budowlanym. Służy tylko do celów określonych w Prawie Budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 230) dla tej branży projektowania. Szczegółowość opracowania jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r.). Do realizacji projektowanych instalacji służyć będą Projekty Wykonawcze. Wykonanie zaprojektowanej branży architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, należy na bieżąco koordynować z pozostałymi branżami i instalacjami. Dokładny domiar wykonac zawsze na budowie, na etapie wykonawstwa.  
Część opisowa stanowi integralną część niniejszego projektu.  
Niniejsza dokumentacja chroniona prawami autorskimi.

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNA WŁASNOŚĆ ZAKŁADU USŁUG PROJEKTOWYCH "BUDEK" JANUSZ MICHAŁSKI I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH.

NR PROJEKTU **15/2017** OBIEKT **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W ROSOSZYCY**

ADRES BUDOWY **63-405 Sieroszewice, Rososzycyca, ul. Ostrowska, działka nr 133/4, obręb 0010 Rosozycyca**

INWESTOR **Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice**

TIĘŚĆ RYSUNKU **RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE** NR RYS. **E01**

BRANŻA	SKALA	1:100	DATA LISTOPAD 2017
ELEKTRYCZNA	SKALA PROJEKT BUDOWLANY	1:100	PODS

PROJEKTANT mgr inż. Adam Kuizawski  
Upř bud do projektowania bez ograniczeń w spec. dziedzinie projektowania

PROJEKTANT Nr uprawnień 495/89/UW

PROJEKTANT



**"BUDEK"**  
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH  
JANUSZ MICHAŁSKI  
53-403 OSTROW WIEKOCZSKI  
ul. CZARNIECZNEGO 63 Telefon 087 758 71 09  
adres email: budk@budk.pl @ budk

PRACOWNIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: USTAWA Z DNIA 4 KWIETNIA 1984R.

- [1-1]** oprawa: Rojlux Opal n/1 IP20 2x18W  
nr kat.: 090151.1206.14  
źródło: 2x L 18W/827  
produkcja: LUG
- [1-2]** oprawa: Rojlux Opal n/1 IP20 2x36W  
nr kat.: 090151.1207.72  
źródło: 2x L 36W/840  
produkcja: LUG
- [2]** oprawa: Rojlux Opal n/1 IP20 2x36W  
nr kat.: 090151.1207.14  
źródło: 2x L 36W/830  
produkcja: LUG
- [3]** oprawa: Rojlux Opal n/1 IP20 2x58W  
nr kat.: 090151.1208.14  
źródło: 2x L 58W/830  
produkcja: LUG
- [4]** oprawa: LugaStar Basic n/1 IP43 2x18W  
nr kat.: 030101.1207.2  
źródło: 2x DILUX D/E 18W/840  
produkcja: LUG
- [5]** oprawa: HELIOS STANDARD LED IP65 2W 1h + grzałka:  
oprawo przystosowano do -25°C  
źródło: 1x HL/2W  
nr kat.: HL/2W/C/1/SE/PT + HIR-25  
produkcja: AMEX
- [A]** oprawa: LOVATO II STANDARD LED IP41 (opt. okworno) 2W 1h  
źródło: 1x LV2U/2W  
nr kat.: LV2U/2W/C/1/SE/PT/WH  
produkcja: AMEX
- [B]** oprawa: LOVATO II STANDARD LED IP41 (opt. okworno) 3W 1h  
źródło: 1x LV2U/3W  
nr kat.: LV2U/3W/C/1/SE/PT/WH  
produkcja: AMEX
- [C]** oprawa: LOVATO P STANDARD LED IP20 (opt. korytarz) 2W 1h  
źródło: 1x LVPR/2W  
nr kat.: LVPR/2W/C/1/SE/PT/WH  
produkcja: AMEX
- [#1]** oprawa: HELIOS STANDARD LED IP42 2W 1h:  
piktogram "wyście ewakuacyjne" lub strzałka kierunkowa  
źródło: 1x HEL/2W  
nr kat.: HEL/2W/C/1/SE/PT  
produkcja: AMEX
- [#2]** oprawa: HELIOS STANDARD LED IP65 2W 1h + grzałka:  
oprawo przystosowano do -25°C  
źródło: 1x HL/2W  
nr kat.: HL/2W/C/1/SE/PT + HIR-25  
produkcja: AMEX

- gniazdo 230V, 16A - podwójne
- gniazdo 230V, 16A - hermetyczne
- rozdzielnia R
- przycisk p-poz.
- łącznik pojedynczy
- łącznik serijny
- łącznik hermetyczny pojedynczy
- łącznik schodowy pojedynczy